


10段階手動調光器とは

- ・ AC100V用LEDモジュールの輝度を手動で設定できる装置です。
- ・ 輝度は10段階で設定できます。
- ・ 輝度設定範囲は約20～100%（数値は目安）を10段階に振り分けます。
※LEDの特性上輝度が小さい時にちらつきが発生する可能性があります。
- ・ 輝度は10ポジションのロータリースイッチで設定します。
- ・ その他の機能 漏れ電流対策済み
- ・ 設定スイッチと輝度について（目安）


設定スイッチ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
輝度 (%)	(暗)	20～100%								(明)

外觀図・各部名称・外形寸法図

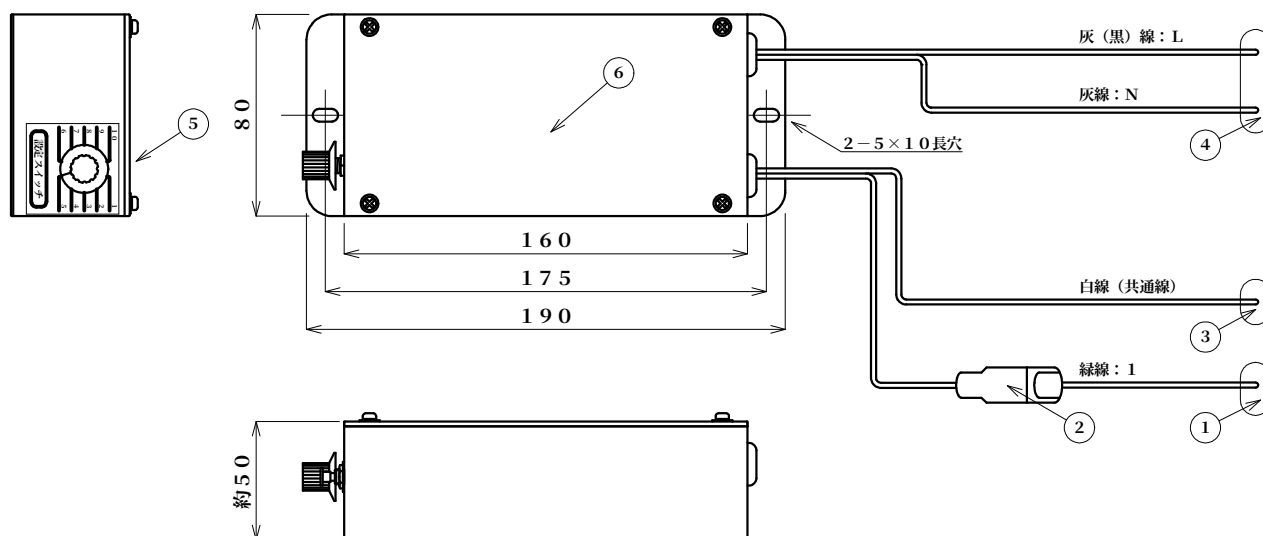

※突起物は寸法には含まれません

配線概要図

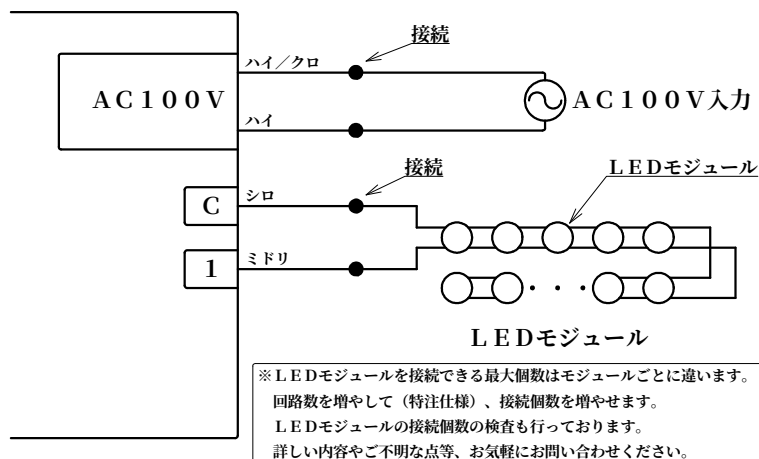

製品仕様

型式	KS1A-5AR
入力電圧	AC100V 50～60Hz
出力電圧	AC100V
出力回路数	1回路
温度範囲	-20℃～50℃
点滅パターン	輝度調整 10段階
設定方法	10ポジション ロータリースイッチ
最大負荷電流	1回路あたり5A

※注意点
AC100V電源直結工事は資格を持つ者が行ってください。
→電源配線工事は電気工事士の資格が必要です。
LEDモジュールにより接続個数は変わります。ご注意ください。
通風風量と雨水のかからぬ、直射日光を避けて取り付けてください。
ご使用前に、看板等のLEDモジュールを点灯試験してから接続してください。
仕様は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

品名				員数	備考	品名				員数	備考	改定				承認		図番	SGM1682000A		
1	出力線			1		8					3							図番	AC100V用LEDモジュール		記事
2	ヒューズホルダー			1	5A	9					2								専用電子点滅器		
3	共通線			1		10					1					検図		名称	KS1A-5AR		
4	電源線			2		11					図法	単位	mm	尺度	製図		26.1.26		概要		
5	脚底設定スイッチ			1		12									佐藤						
6	本体ケース			1		13															
7						14															
 シグマ電子工業株式会社																					