

スマホでLED

離れた場所からLEDモジュールの操作が出来ます

使いたいLEDモジュールが使えます！

※使用出来ないLEDモジュールもあります。弊社までお問い合わせ下さい

携帯端末とコントローラーを無線で接続して
離れた場所からLEDの発光色を変更出来ます。
あらかじめ決められたパターンを選択するだけ！

動作パターンは単色発光・点滅・調光やフルカラー発光色動作の他に
暖色系・寒色系の発光色を組み込んだプログラムも内蔵しています。

・LEDモジュールはDC5~24V用に対応

<システムイメージ>



携帯端末



(無線接続)



LEDコントローラー



LEDモジュール



コントローラー用電源



LED点灯用電源

制御部の簡単な仕様

入力電圧 DC5V~24V


(LEDモジュールに準ずる)

出力電圧 DC5~24V(入力電圧と同等)

出力電流 各回路 最大3A(合計9A)

※仕様は予告なく変更になる場合があります

<点灯イメージ>

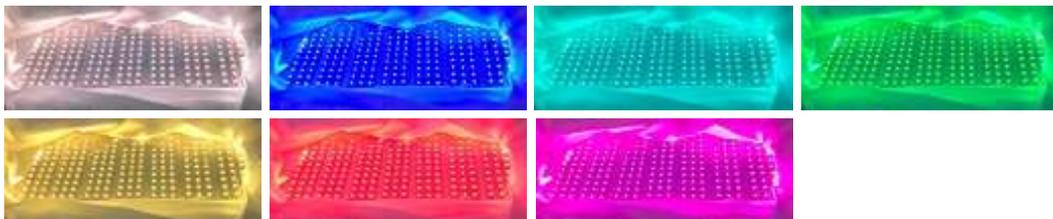

シグマ電子工業株式会社

〒617-0832 京都府長岡京市東神足 2-16-3 2F

URL : <http://www.sigma-densi.co.jp>

TEL(075)954-5788 FAX(075)954-5789